
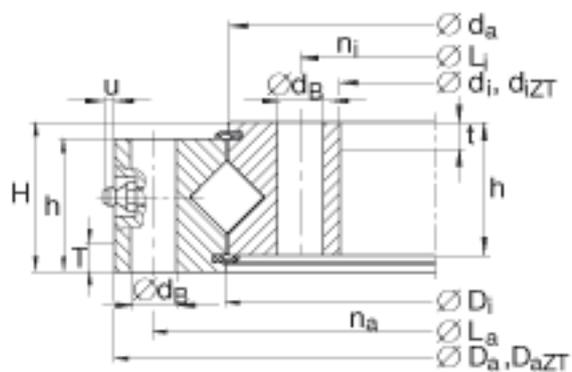


INA XU160260参数

尺寸	d_i	191	mm	-	
	D_a	329	mm	-	
	D_a ZT	327	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (T, t) (见零件图) 公差: -IT8	
	D_i	261	mm	-	
	d_a	259	mm	-	
	d_B	14	mm	-	
	d_i ZT	193	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (T, t) (见零件图) 公差: +IT8	
	H	46	mm	-	
	h	41	mm	-	
	L_a	305	mm	-	
	L_i	215	mm	-	
	n_a	20		外圈固定孔的数量	
	n_i	20		内圈固定孔的数量	
	T	7	mm	-	
	t	7	mm	-	
	u_{max}	3.5	mm	-	
	重量	m	16000	g	质量
	径向载荷	F_r per	82600	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
	基本额定载荷	C_a	212000	N	基本额定动载荷, 轴向
C_{0a}		350000	N	基本额定静载荷, 轴向	
C_r		135000	N	基本额定动载荷, 径向	
C_{0r}		173000	N	基本额定静载荷, 径向	
说明		0 - 0.02		轴承游隙: 预载	

锥形润滑油嘴，根据
DIN 71412，环向接近
均匀间隔且部分凹进
两侧唇密封

INA XU160260图片

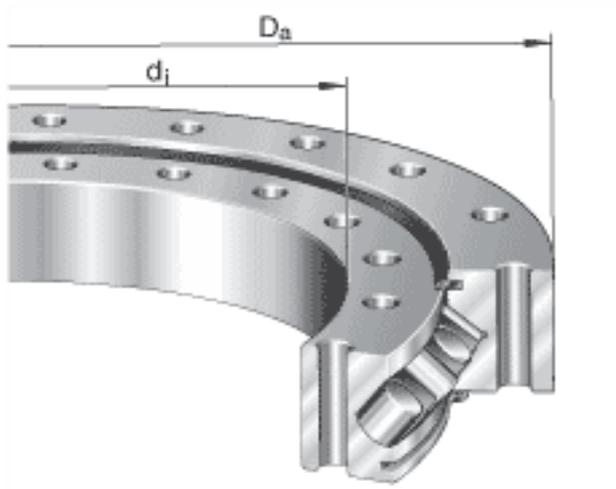

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/27bffd8.html>