


TIMKEN 24112/24261参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	24112		内圈	
	Cup (Outer)	24261		外圈	
尺寸	d	28.575	mm	内径	
	D	66.421	mm	外径	
	T	19.05	mm	宽度	
	额定载荷	C1	56047.6	N	一百万转动态径向载荷
		C90	14501.2	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	8407.14	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
尺寸	C0	55157.9	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.72		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.34		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.77		系数	
几何结构系数	Cg	0.0589		几何系数	
尺寸	B	18.9738	mm	内圈宽度	
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	36.068	mm	轴肩直径	
	da	34.036	mm	轴肩直径	
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	15.875	mm	外圈宽度	
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	57.912	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	60.96	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-4.826	mm	有效中心位置	
重量	Assembly Weight	312.98	g	-	

TIMKEN 24112/24261图片





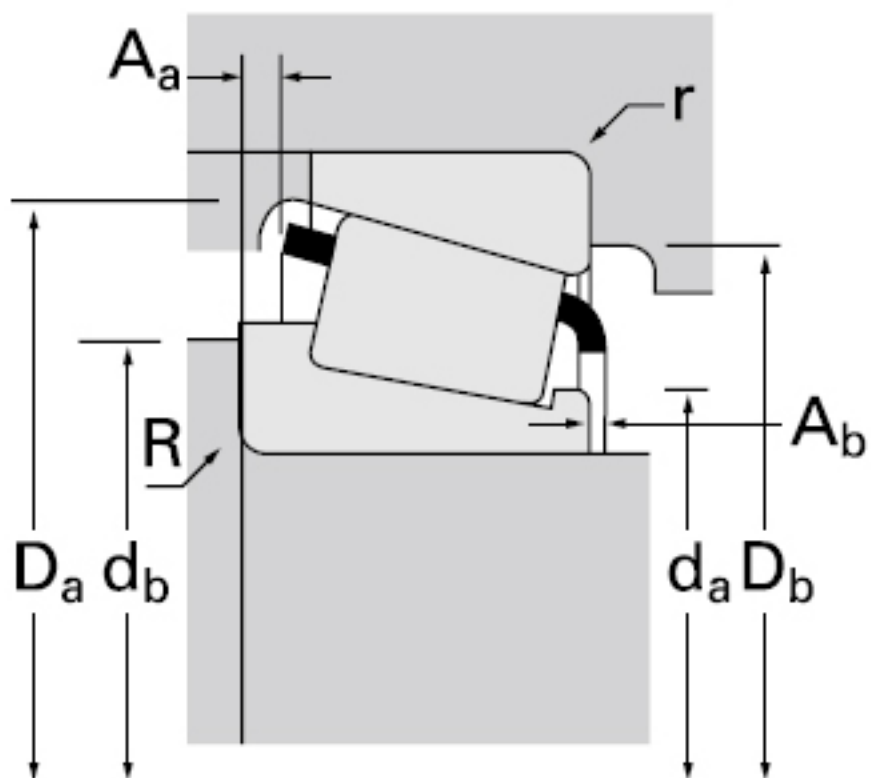

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/52668c4f.html>

