


SKF 7004 ACD/HCP4A参数

主要尺寸	d	20	mm	-
	D	42	mm	-
	B	12	mm	-
基本额定载荷	C	8320	N	动载荷
	C_0	4150	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	173	N	-
可达转速	Grease	45000	r/min	-
	Oil-air	70000	r/min	-
重量	重量	60	g	-
型号	型号	7004 ACD/HCP4A	-	-

SKF 7004 ACD/HCP4A图片

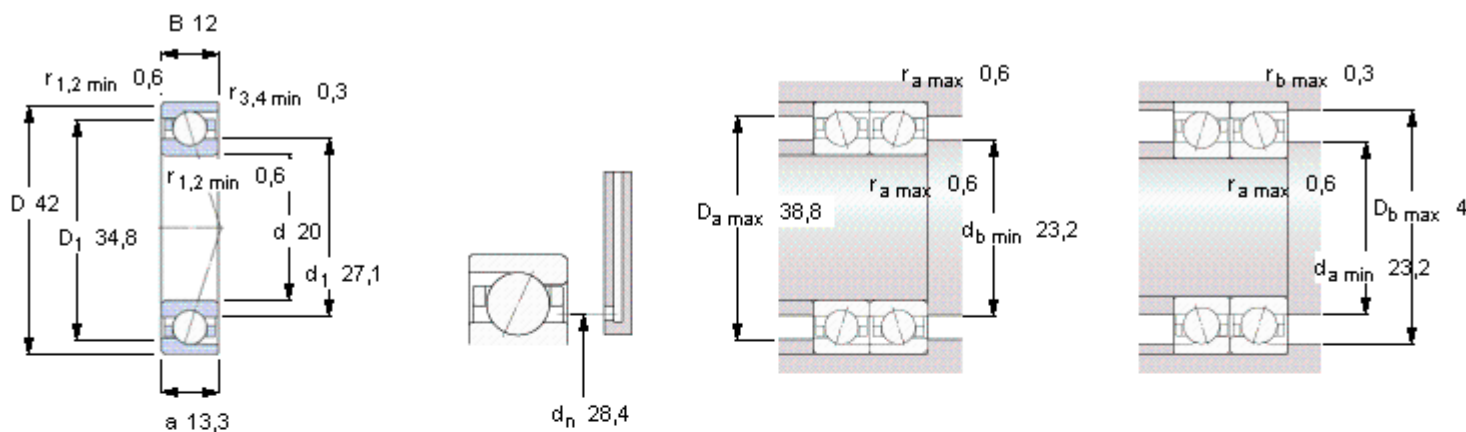

Ball diameter 6,35
Number of balls 12

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
50	100	200	400

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
60	77	100	133

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,9





计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,03
f_1	0,99
f_{2A}	1
f_{2B}	1,02
f_{2C}	1,05
f_{2D}	1,08
f_{HC}	1,02

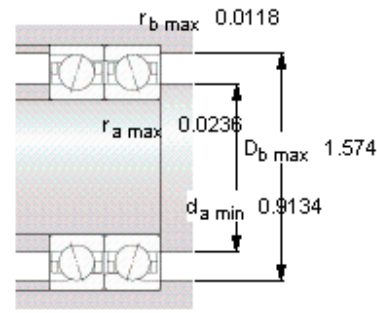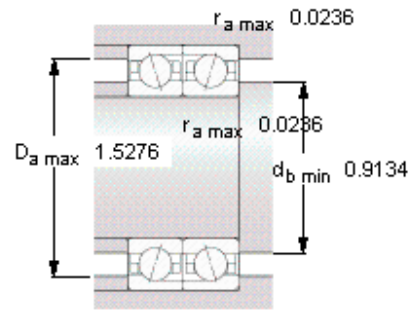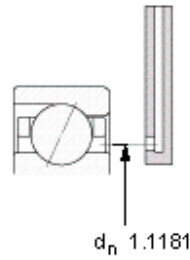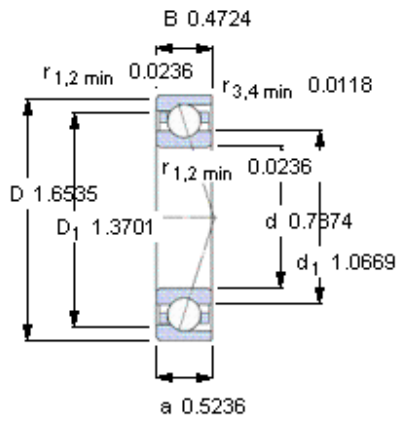

Ball diameter 6,35

Number of balls 12

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
50	100	200	400

Static axial stiffness [N/µm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
60	77	100	133

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,9

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,03
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,02
f _{2C}	1,05
f _{2D}	1,08
f _{HC}	1,02