


NTN 32917XU参数

主要尺寸	SD	85	mm	-
	D	120	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32917XU	
基本额定载荷	CR	94000	N	动载荷
	COR	157000	N	静载荷
	CRF	9 600	kgf	动载荷
	CORF	16 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 800	r/min	脂润滑
	LSO	3 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BC		-
作用点	A	21.0	mm	-
重量	MASS	770	g	重量
安装尺寸	DA1	93.5	mm	(最小)
	DB1	92	mm	(最大)
	DA	111.5	mm	(最大)
	DA2	111	mm	(最小)
	DB	115		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.33		-
轴向载荷系数	Y2	1.83		-
	Y0	1.01		-

NTN 32917XU图片

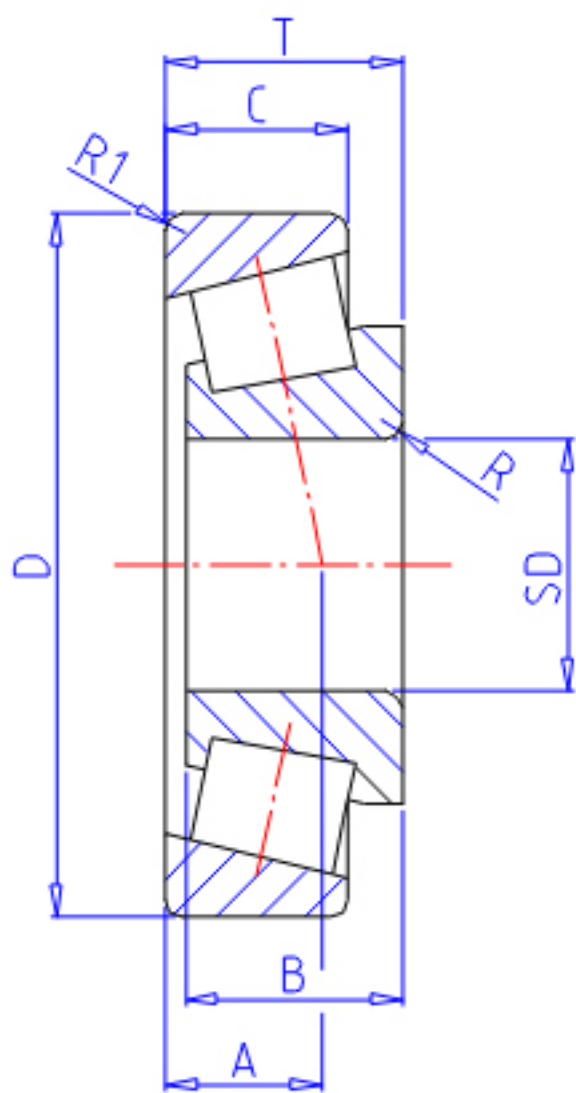

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8f9f6c79.html>

