


SKF NKI 22/16参数



|        |       |           |       |     |
|--------|-------|-----------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d     | 22        | mm    | -   |
|        | D     | 34        | mm    | -   |
|        | B     | 16        | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C     | 15700     | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 26000     | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 3200      | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速  | 15000     | r/min | -   |
|        | 极限转速  | 17000     | r/min | -   |
| 重量     | 重量    | 52        | g     | -   |
| 型号     | 型号    | NKI 22/16 | -     | -   |

SKF NKI 22/16图片

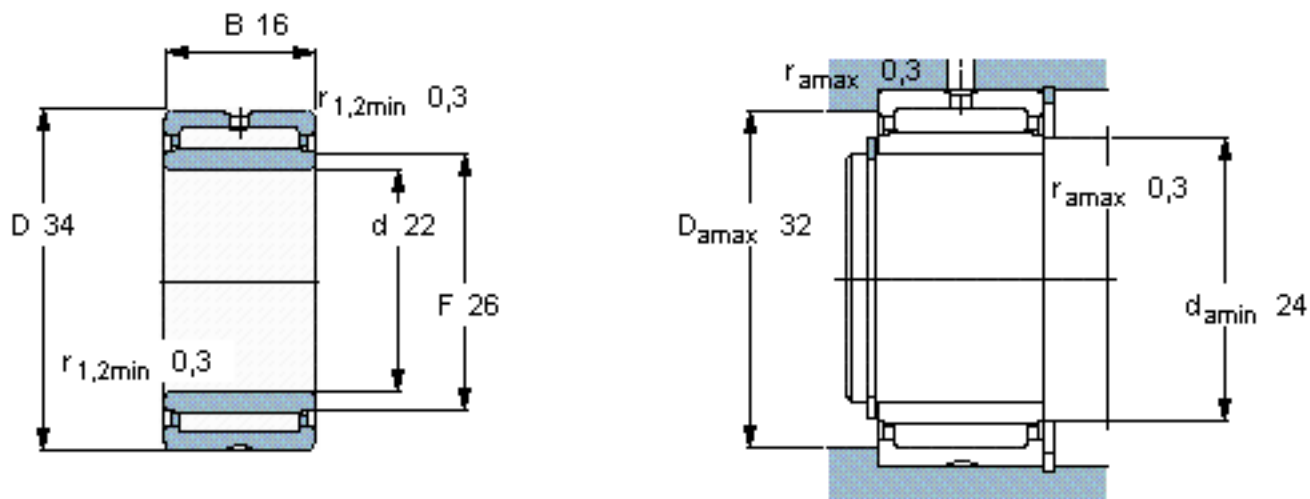

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/955d7947.html>

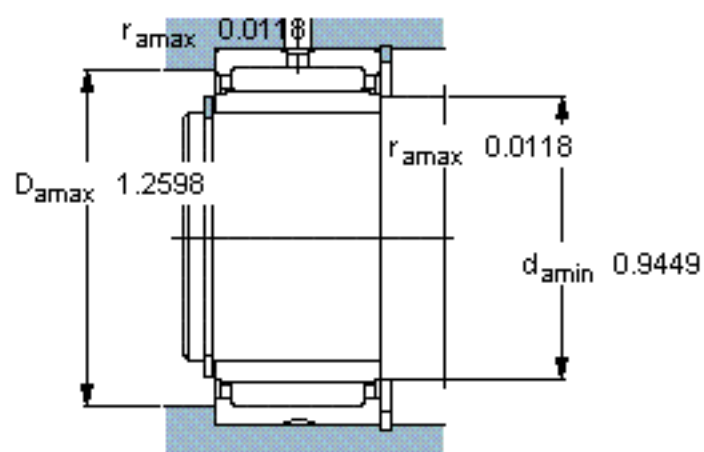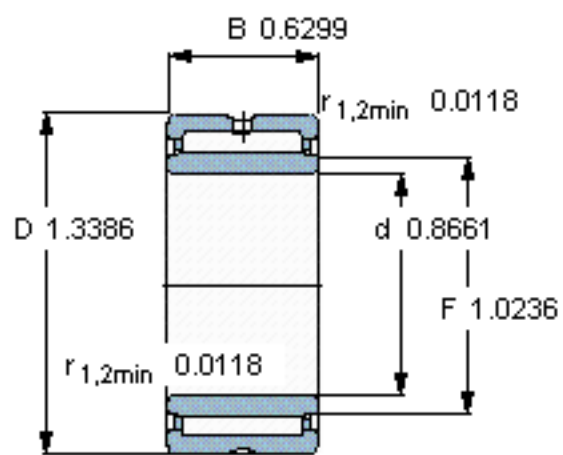

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0197