


SKF NA 4913参数



| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 65 | mm | - |
| | D | 90 | mm | - |
| | B | 25 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 61600 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 120000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 15300 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 5600 | r/min | - |
| | 极限转速 | 6300 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 460 | g | - |
| 型号 | 型号 | NA 4913 | - | - |

SKF NA 4913图片

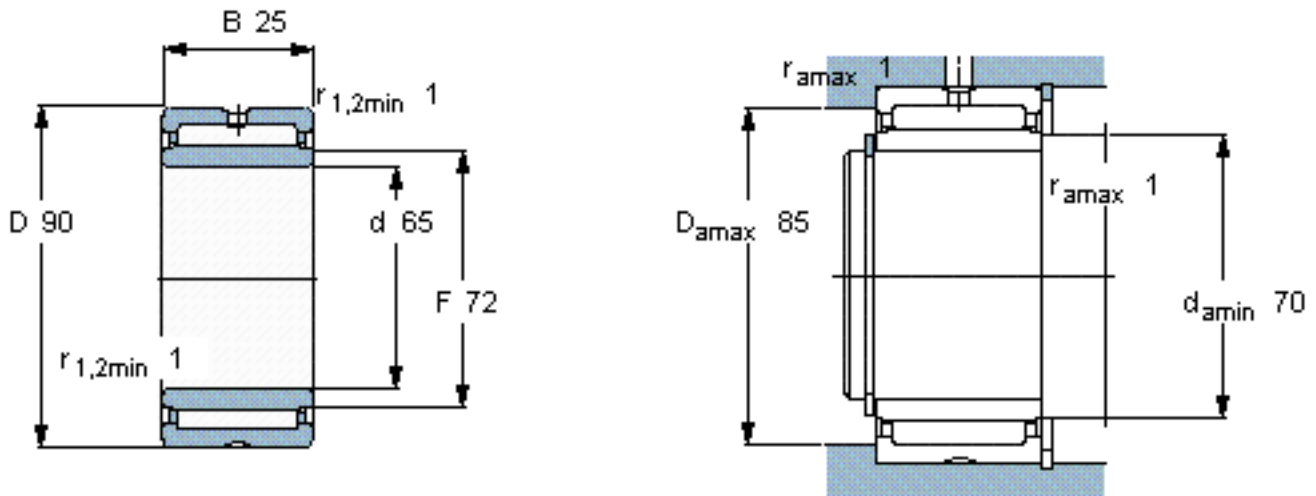

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s \leq 1,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/a3f8b2ef.html>

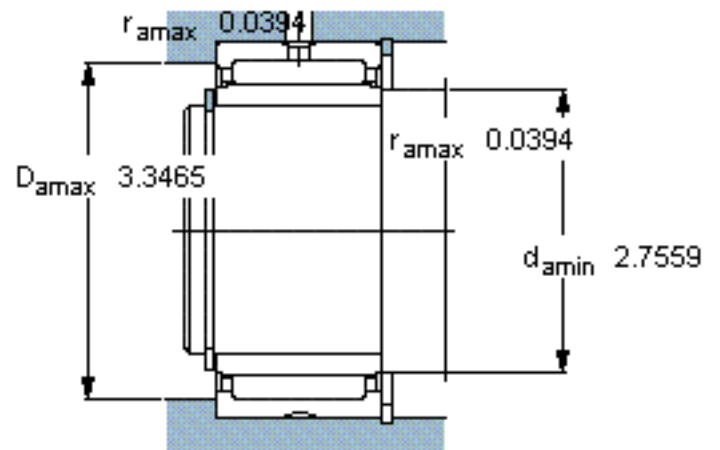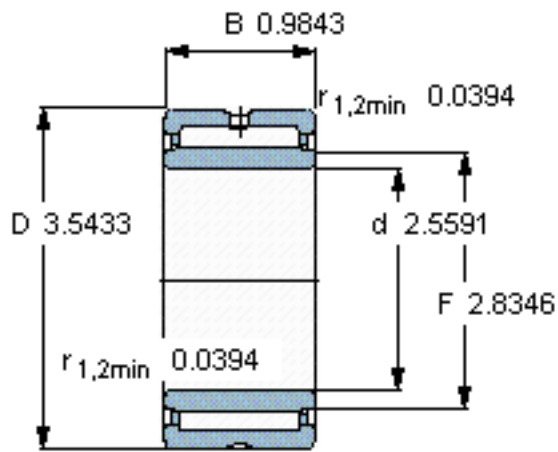

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 s 0.0591