


### NACHI 23172E参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 360     | mm    | 内径   |
|        | D        | 600     | mm    | 外径   |
|        | B        | 192     | mm    | 宽度   |
|        | r        | 5~8     | mm    | 轴向   |
|        | r        | 5~10    | mm    | 轴向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 382.0   | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 578.0   | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 4.0     | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 225000  | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 5350000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 7250000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 640     | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 790     | r/min | 油润滑  |

### NACHI 23172E图片

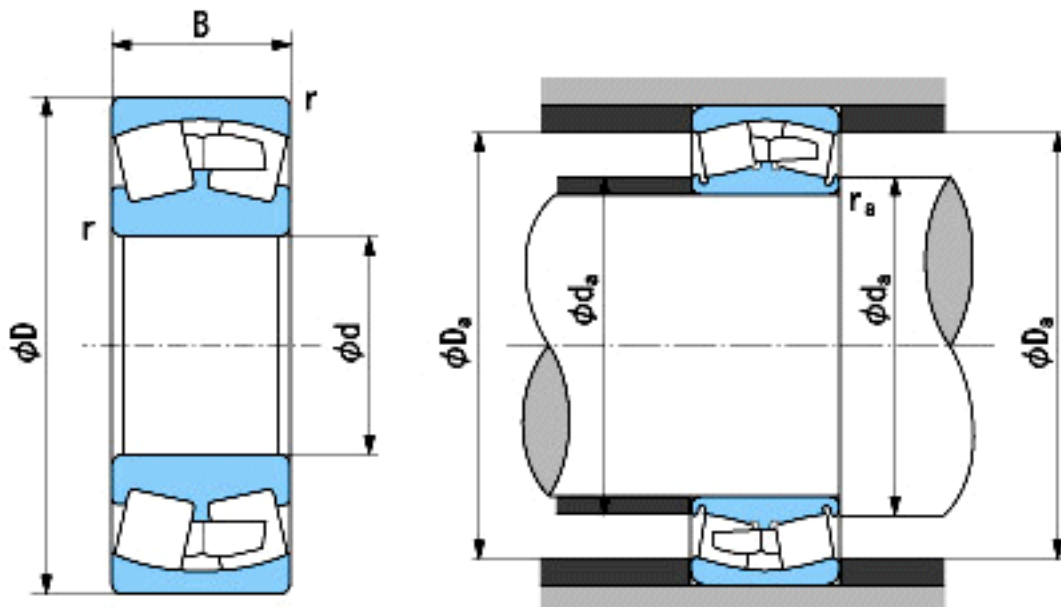

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/aa752e2d.html>