


IKO NAF 153212参数

轴径	STDRT	15	mm	轴径
型号	ORDER	NAF 153212		型号
重量	MASS	50.5	g	重量
主要尺寸	SD	15	mm	内径
	FW	20	mm	内径
	D	32	mm	外径
	C	12	mm	宽度
安装尺寸	SR	0.3	mm	(最小)
	SDB	25.4	mm	-
	DA	30	mm	(最大)
	SDAMIN	17	mm	(最小)
	SDAMAX	19.0	mm	(最大)
	DB	20.6	mm	-
基本额定载荷	CR	12400	N	动载荷
	COR	14300	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 152012		搭配内圈

IKO NAF 153212图片



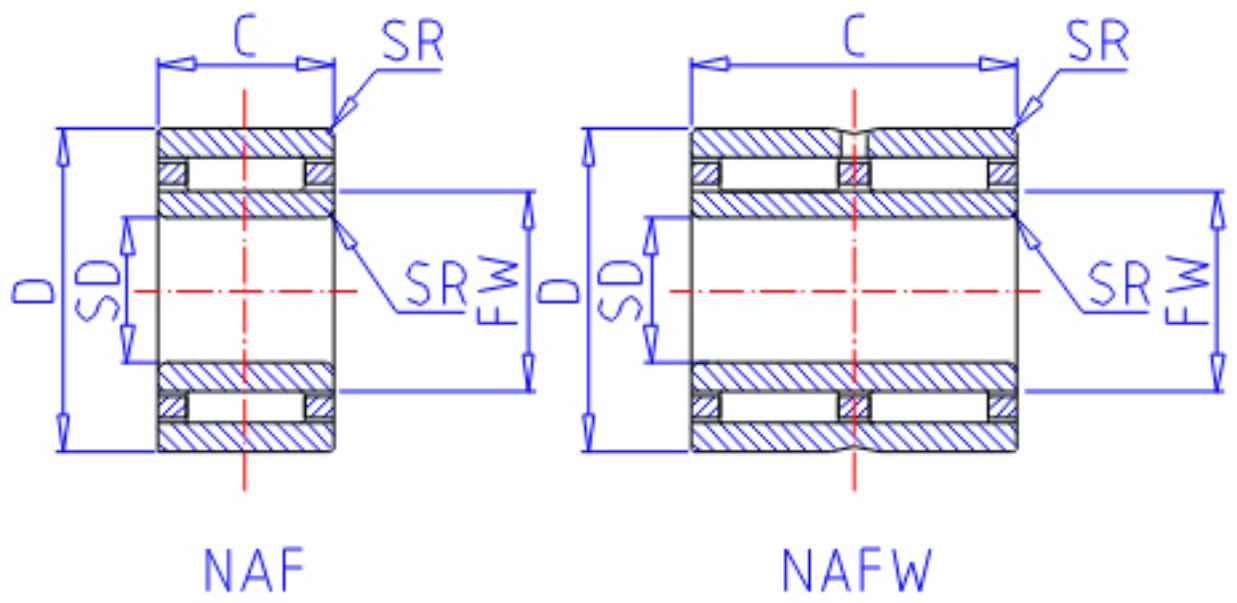

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/79403fc5.html>

