


INA AXK3552参数

尺寸	$D_{c1}$	35	mm	-
	$D_c$	52	mm	-
	$D_w$	2	mm	-
	$E_a$	51	mm	-
	$E_b$	39	mm	-
重量	m	10	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	17800	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	81000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	8300	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	6500	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	2800	r/min	参考转速
说明		AS3552		推力轴承垫圈

INA AXK3552图片

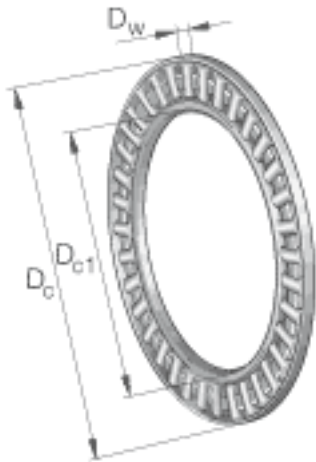

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/904234b4.html>

