
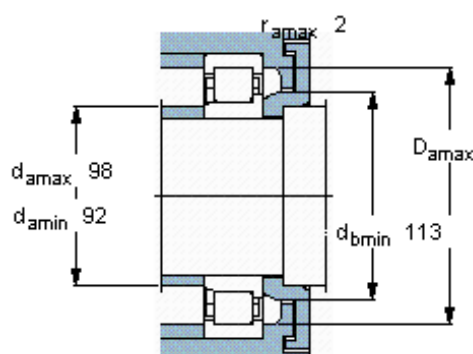


## SKF NJ 2316 ECP \*参数


|        |             |               |       |     |
|--------|-------------|---------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d           | 80            | mm    | —   |
|        | D           | 170           | mm    | —   |
|        | B           | 58            | mm    | —   |
| 基本额定载荷 | C           | 415000        | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$       | 440000        | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$       | 55000         | N     | —   |
| 额定转速   | 参考转速        | 4300          | r/min | —   |
|        | 极限转速        | 5000          | r/min | —   |
| 重量     | 重量          | 6000          | g     | —   |
| 型号     | * SKF 探索者轴承 | NJ 2316 ECP * | —     | —   |
| 角圈     | 型号          | HJ 2316 EC    | —     | —   |

## SKF NJ 2316 ECP \*图片

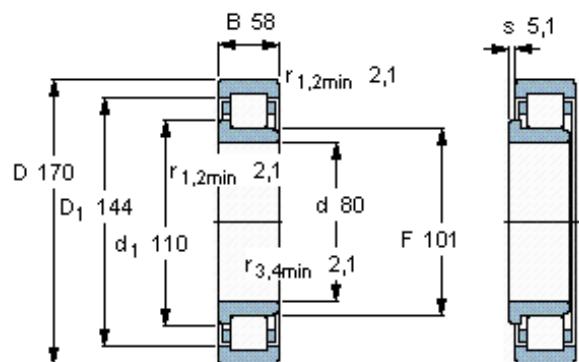



### 计算系数

$k_r$  0,25  
e 0,3 Y 0,4




### HJ 2316 EC

质量 kg 0,48

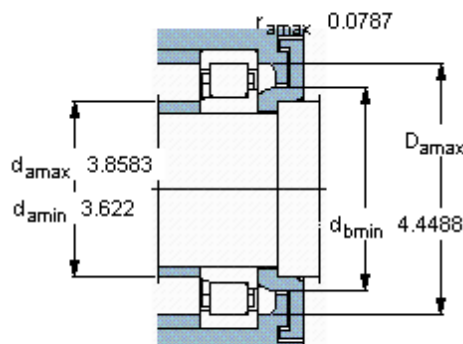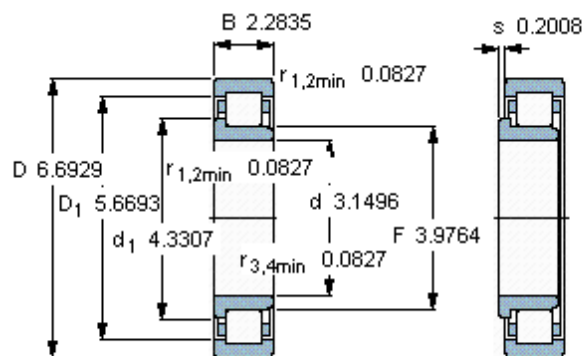

### 计算系数

$k_r$  0,25  
e 0,3 Y 0,4



### HJ 2316 EC

质量 kg 0,48

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f3ef361d.html>